
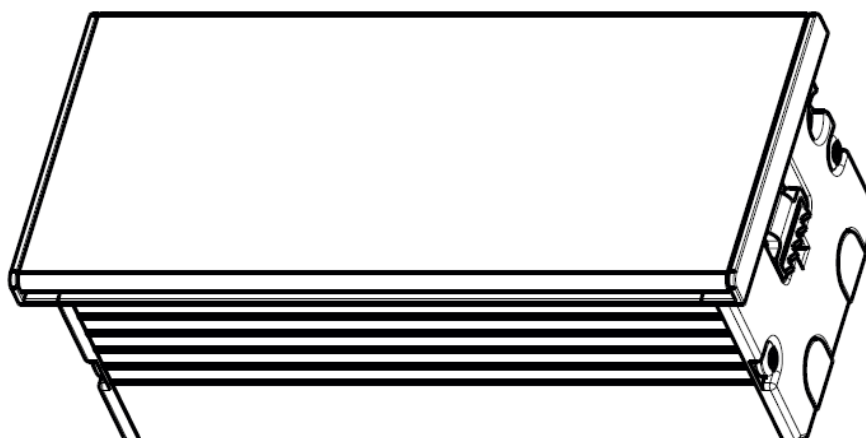


VersaLid

Modulo cablato ad incasso con coperchio
Built-in powerdock with cover

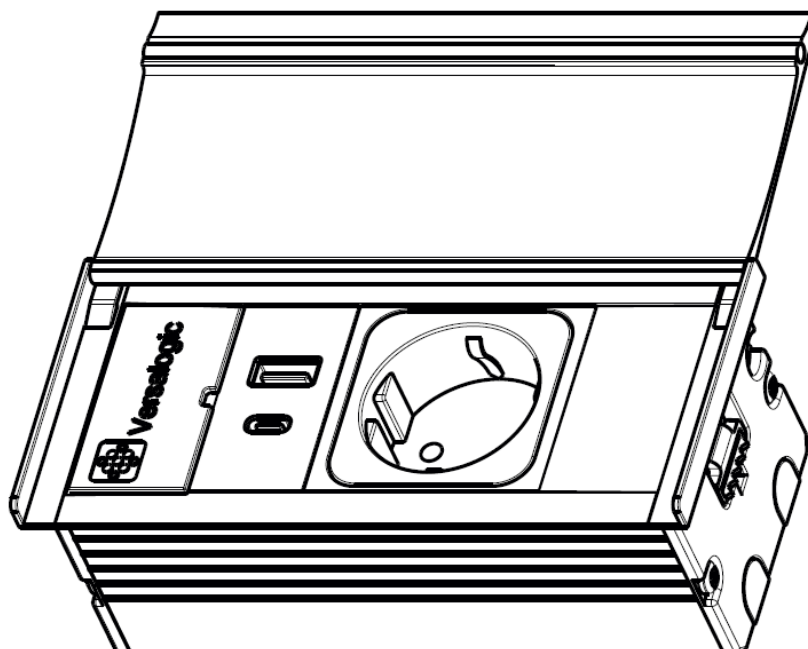

Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto **XXXXX** Codice famiglia di prodotto - Valido per tutte le configurazioni
Product code: *Family product code - Valid for all configurations*

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail: info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.



SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 01.07.2020

Dati tecnici/Technical data

Generale/General

Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	110 - 250 V ac, 50/60 Hz	
Corrente nominale <i>Rated current</i>	10 - 16A	
Carico massimo complessivo <i>Max.load power</i>	3400W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : E - F - H - K - L - UNEL
	2800W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : G
	2200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : I - J
	1200W	Per prese tipo / <i>For sockets type</i> : B
Grado di protezione <i>Degree of protection</i>	IP20	
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno <i>Indoor</i>	
Materiali <i>Materials</i>	Profilo e coperchio <i>Profile and cover</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>
	Componenti assemblaggio <i>Assembly parts</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>
	Prese elettriche <i>Electric Sockets</i>	Tecnopolimero autoestinguente <i>Flame retardant polymer</i>
	Terminali <i>Side terminals</i>	Zama <i>Zama</i>

Prese elettriche/ Electric sockets

Tipo <i>Type</i>	B - E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, con otturatori (protezione bimbi) <i>B - E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL, 2P+T, with shutters(child protection)</i>	
		
Vtaggio <i>Rated voltage</i>	220 - 250 V ac 50/60 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - G - H - I - J - K - L - UNEL
	110 - 125 V ac 60 Hz	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B
Corrente <i>Rated current</i>	16 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : E - F - H - K - L - UNEL
	15 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : B
	13 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : G
	10 A	Presse tipo/ <i>Socket type</i> : I - J

Porte USB da ricarica / USB Charging ports

Ingresso: <i>Input:</i>	100 - 250 Vac 50/60 Hz		
Uscita: <i>Output:</i>	USB A+A	5V, 2.1A P.Max 10.5 W	ricarica normale / condivisa tra le porte USB-A <i>standard charging shared between USB-A ports</i>
	USB A+C	USB C : 5V– 12V, P.Max. 18W	(ricarica rapida / <i>fast charging</i>)
		USB A: 5V– 12V, P.Max. 18W	(ricarica rapida / <i>fast charging</i>)
		USB A+ USB C: 5V 3A (1.5+1.5) P.Max. 15W	(ricarica normale / <i>standard charging</i>)
USB C	5V– 12V, P.Max. 18W	(ricarica rapida / <i>fast charging</i>)	
Compatibilità <i>Compatibility</i>	Tutti smartphone, tablet e altri dispositivi ricaricabili (fotocamere, auricolari, ecc.) <i>All smartphones, tablets and other USB chargeable devices (cameras, headset etc.)</i>		

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 01.07.2020

Connettori dati-voce / Data-voice connectors

LAN/Ethernet	RJ45 CAT.6 UTP / RJ45 CAT.6A STP
USB	USB 2.0
Video	VGA (15-pin)
Audio	Mini-jack 3.5 mm
Audio/Video	HDMI
	DisplayPort

Finiture / Finishes



Nero
Black
Bianco
White
Alluminio
Aluminum

Certificazioni / Approvals



Note/Notes

- Personalizzabile per tipo di prese e connettori data
- Disponibili a richiesta altre finiture
- Uso solo in ambienti interni



ATTENZIONE!!!

- Questo apparecchio deve essere collegato a terra
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa principale correttamente installata e provvista di collegamento a terra in accordo alle norme vigenti.
- Se il prodotto viene montato in zone a rischio di contatto con l'acqua, bisogna applicare del silicone o sigillanti simili sul piano dove appoggia la cornice.

- *It can be customized according to the type of sockets and data connectors*
- *Indoor use only*
- *Other finishes available upon request*



WARNING!!!

- *This appliance must be earthed*
- *This appliance must be connected to a main socket correctly installed and provided with ground connection in accordance with current norms.*
- *If the product is mounted in areas at risk of contact with water, it is necessary to apply silicone or similar sealants on the panel where the frame stands.*



RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questi prodotti devono essere riciclati in modo adeguato e non devono essere gettati fra i rifiuti domestici o nei rifiuti municipali indifferenziati.
WEEE - Waste of electric and electronic equipment. These products must be recycled properly and should not be disposed as household waste.
Disposal in general household waste is prohibited.

Tutte le dimensioni indicate sono nominali. I disegni e le immagini sono solo a scopo illustrativo. I dettagli del prodotto e le dimensioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

All dimensions quoted are nominal only. Drawings and images are for illustrative purposes only. All product dimensions and specifications are subject to change without notice.

A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail: info@asaplastici.it


Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.



SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 01.07.2020

Dimensioni (mm)/Dimensions (mm)

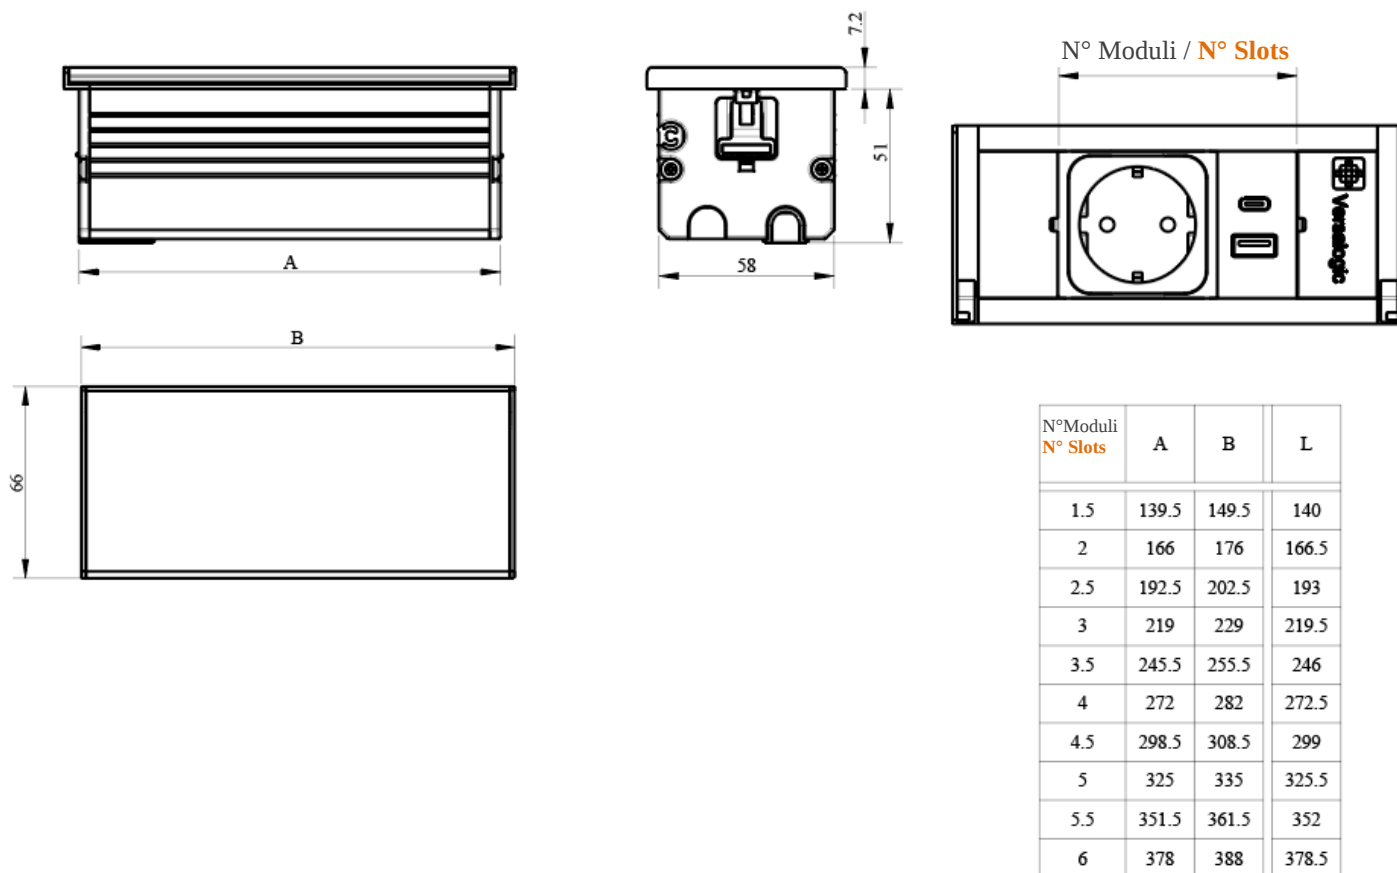

Piano di taglio / Cut-out dimensions

