multifit holder/socket

installation instruction

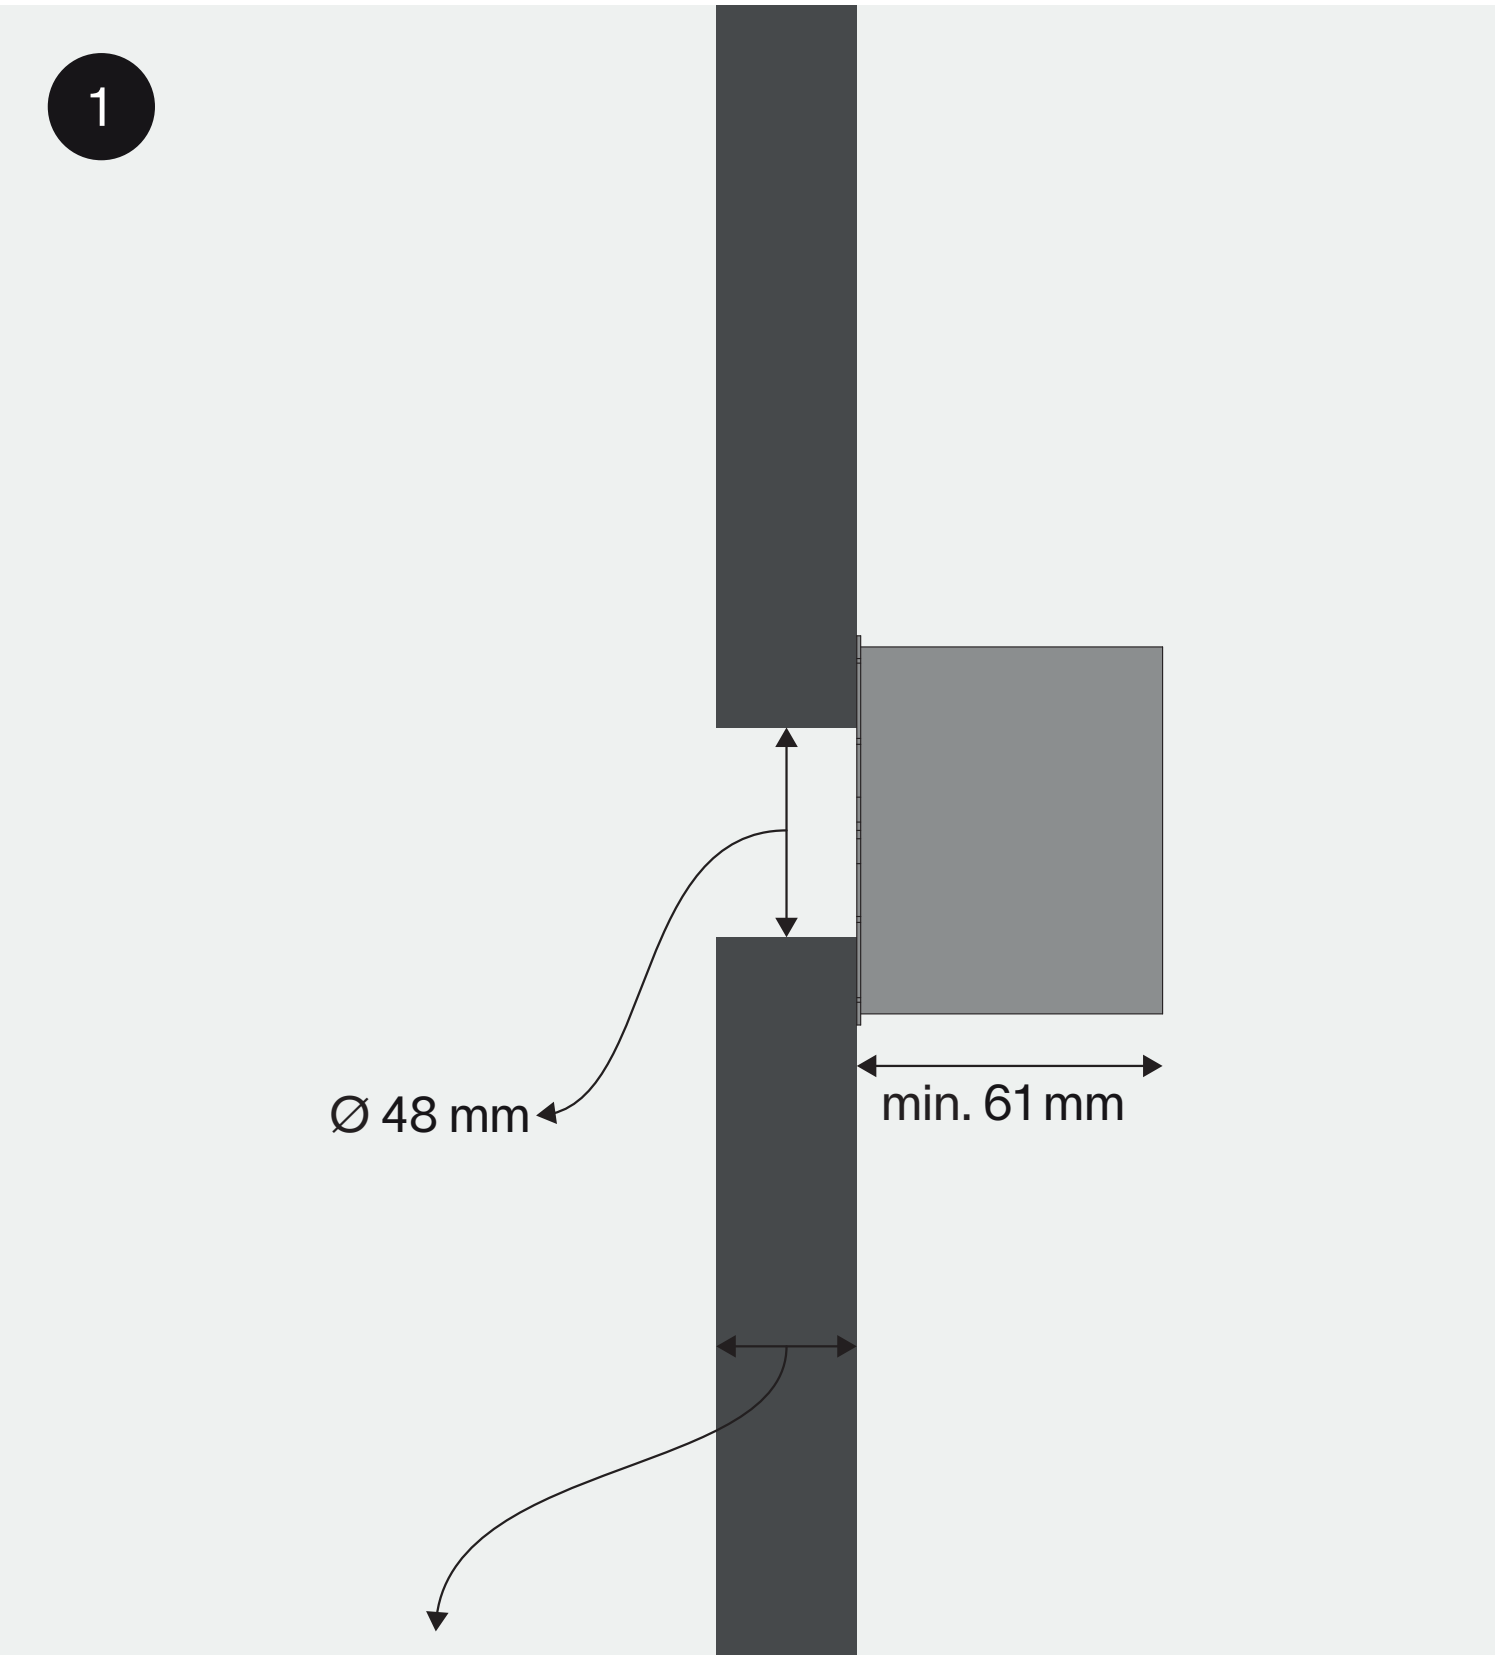
1
Ø 48 mm
min. 61 mm


min. 8 mm
max. 30 mm

optional flush mount countersink

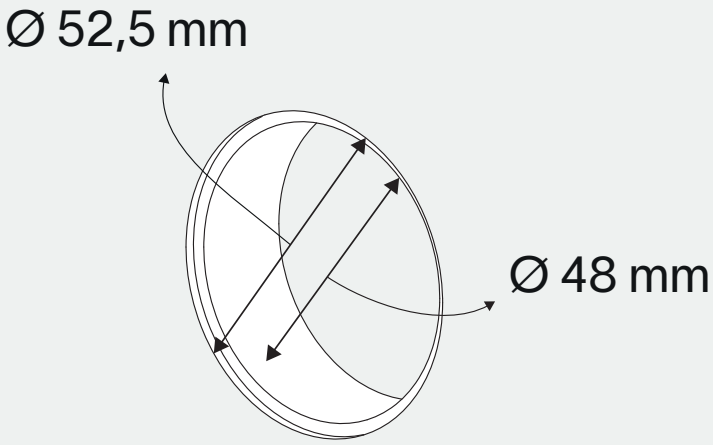
Ø 52,5 mm
Ø 48 mm



single socket: double flush mount box
double socket: triple flush mount box



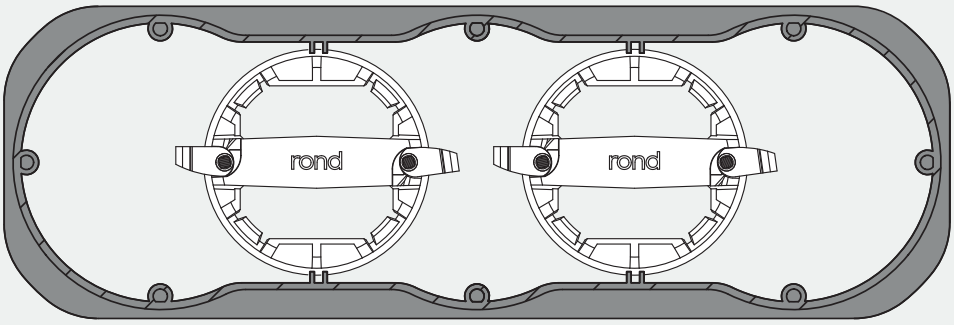

2

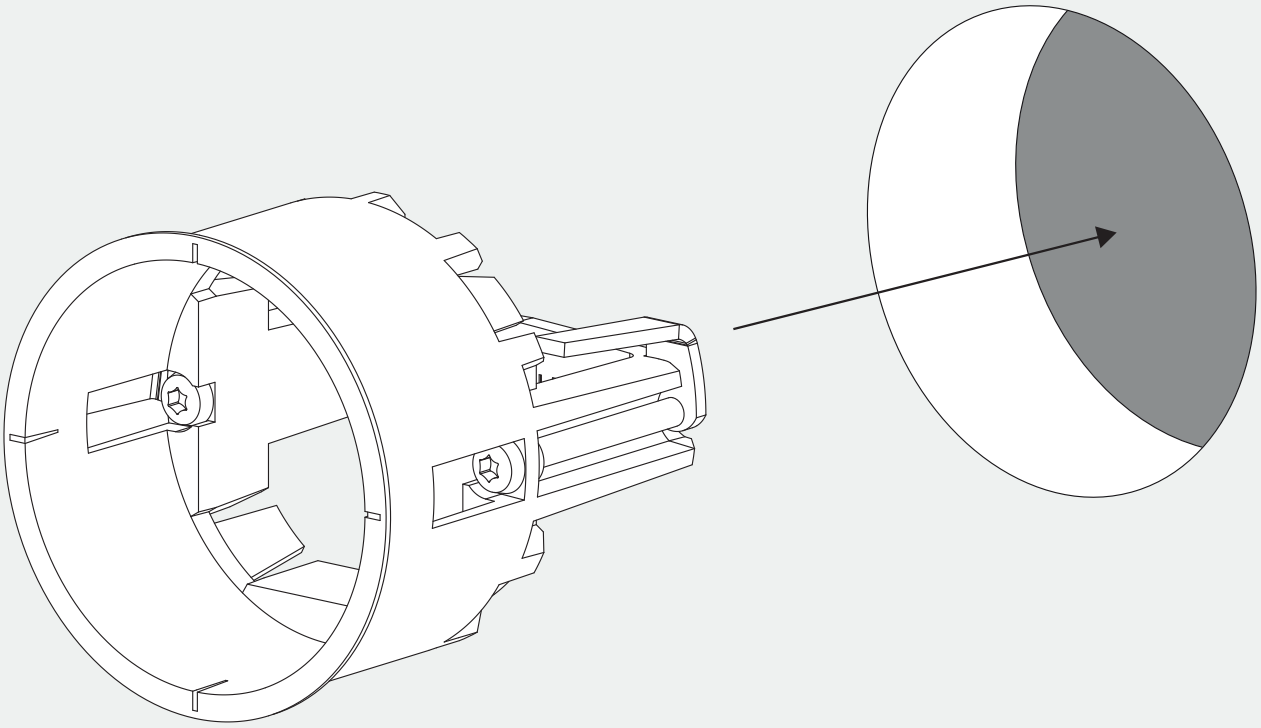

POWER OFF

3

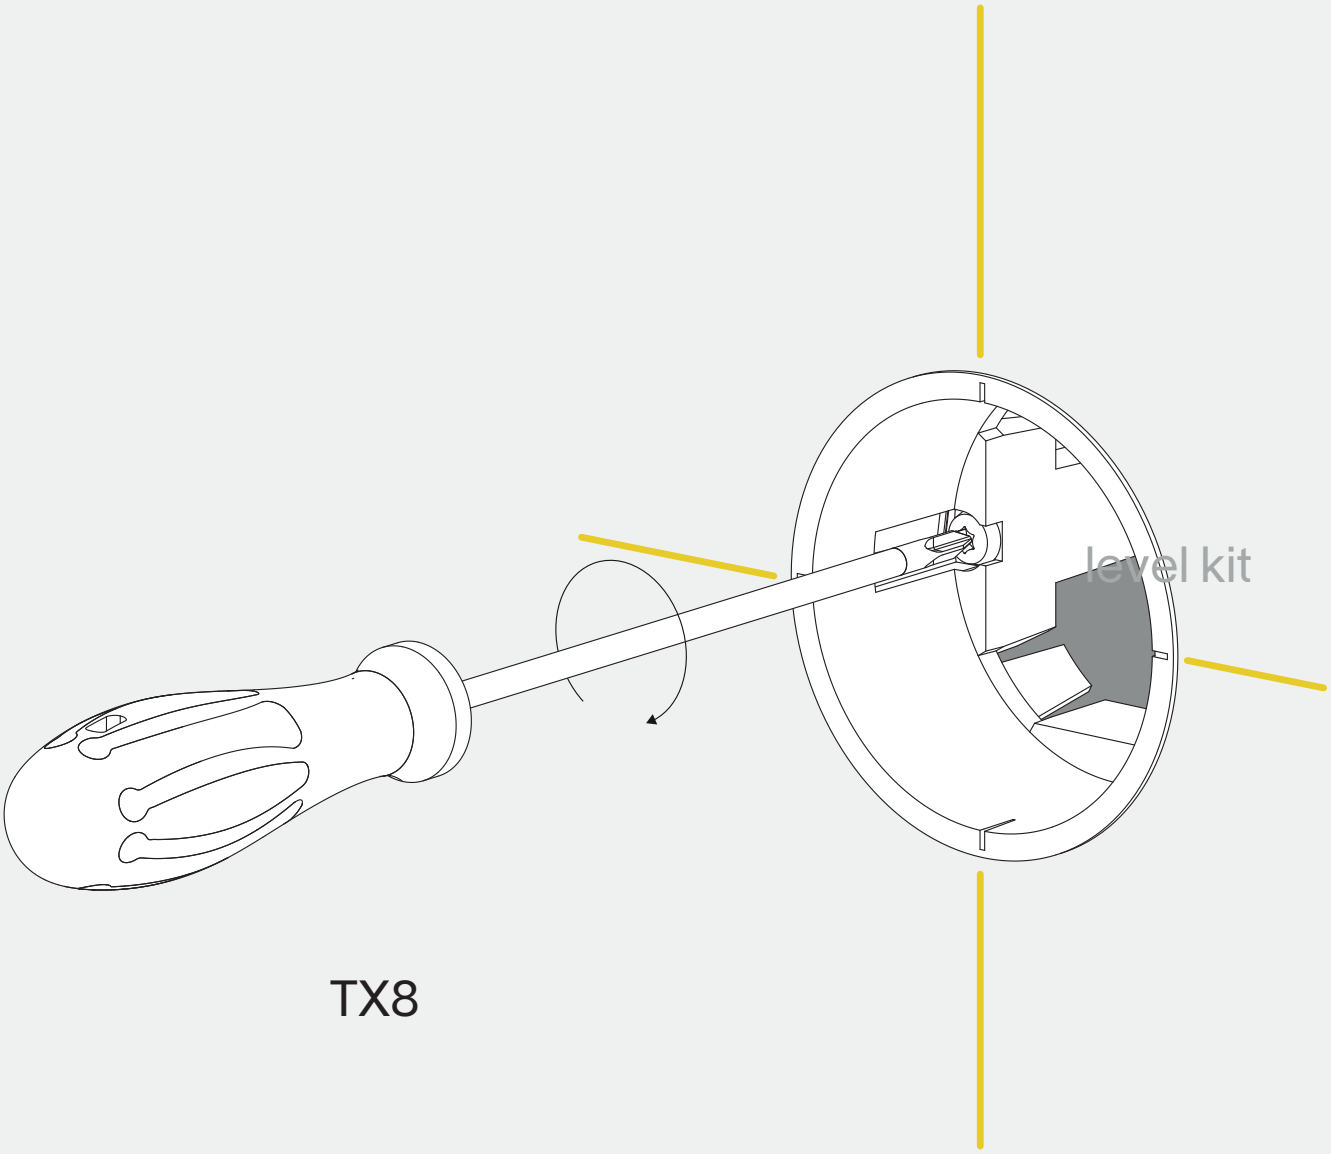
level kit
TX8

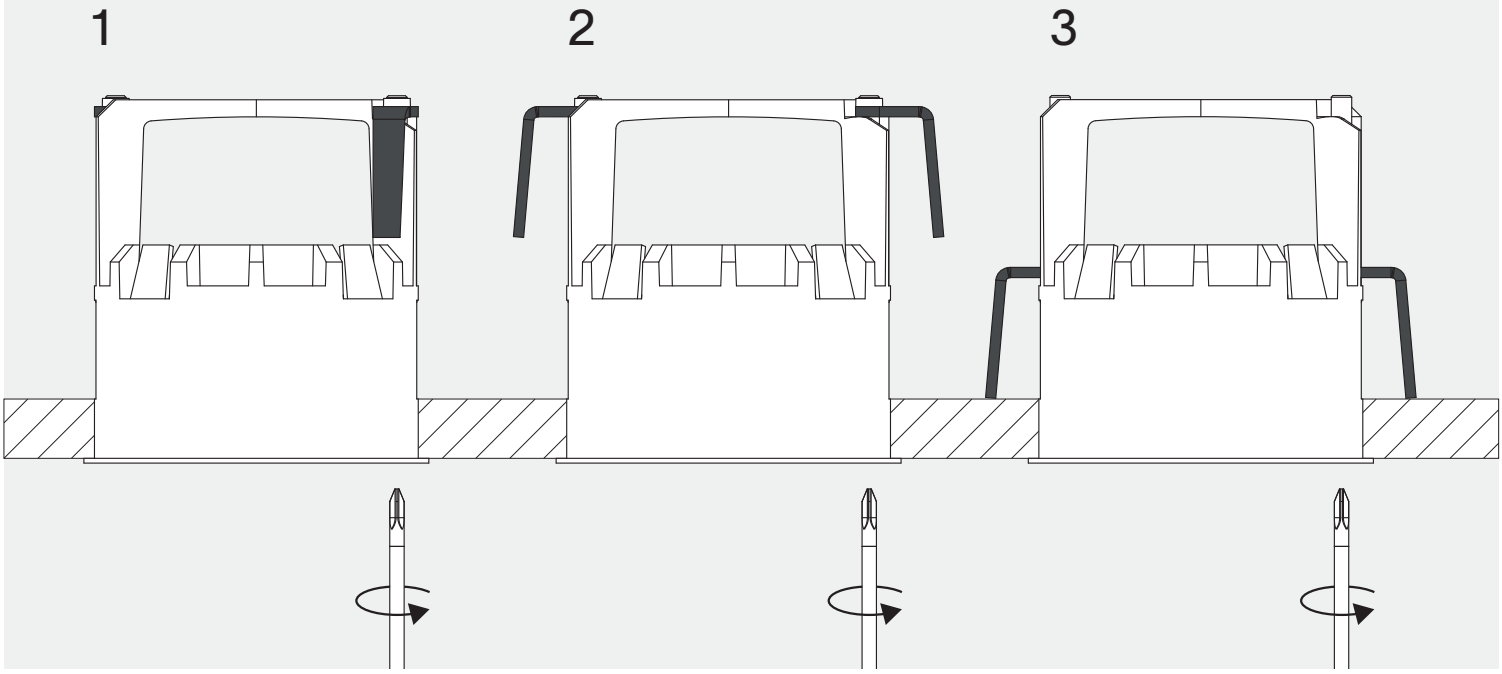

4

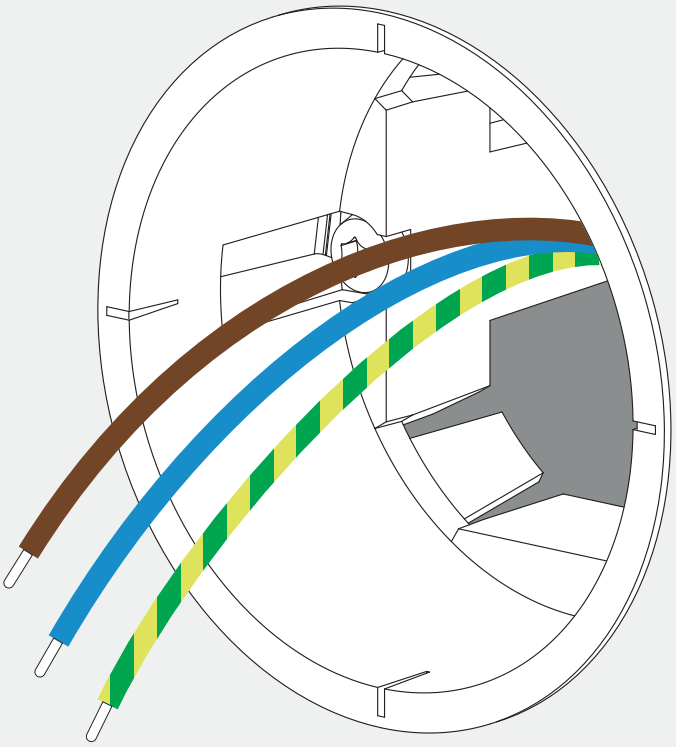

5

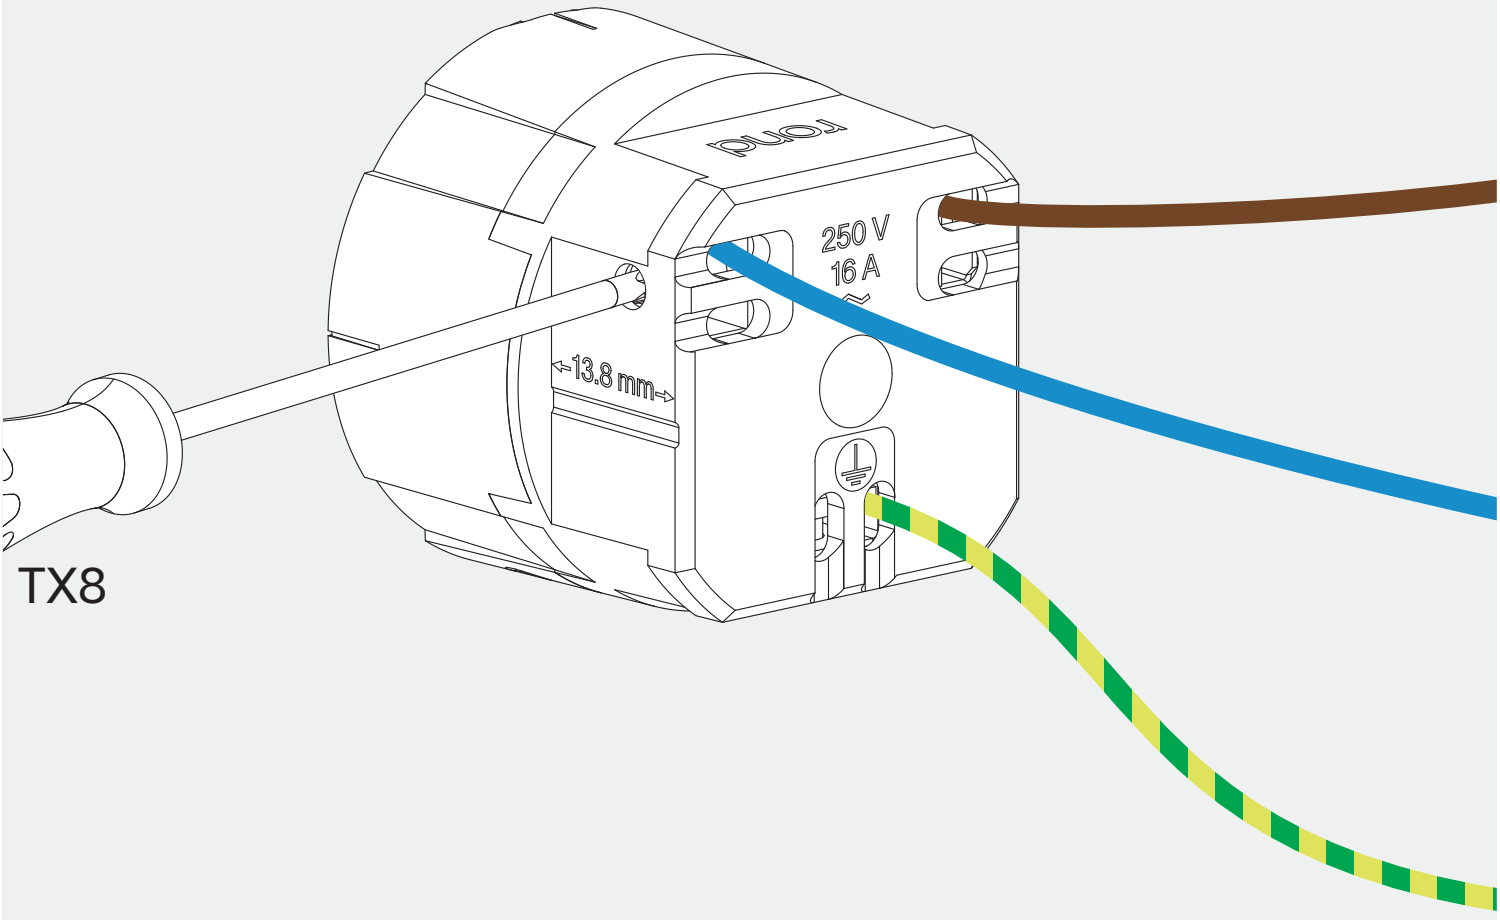
rond
250 V
16 A
13.8 mm
TX8



6

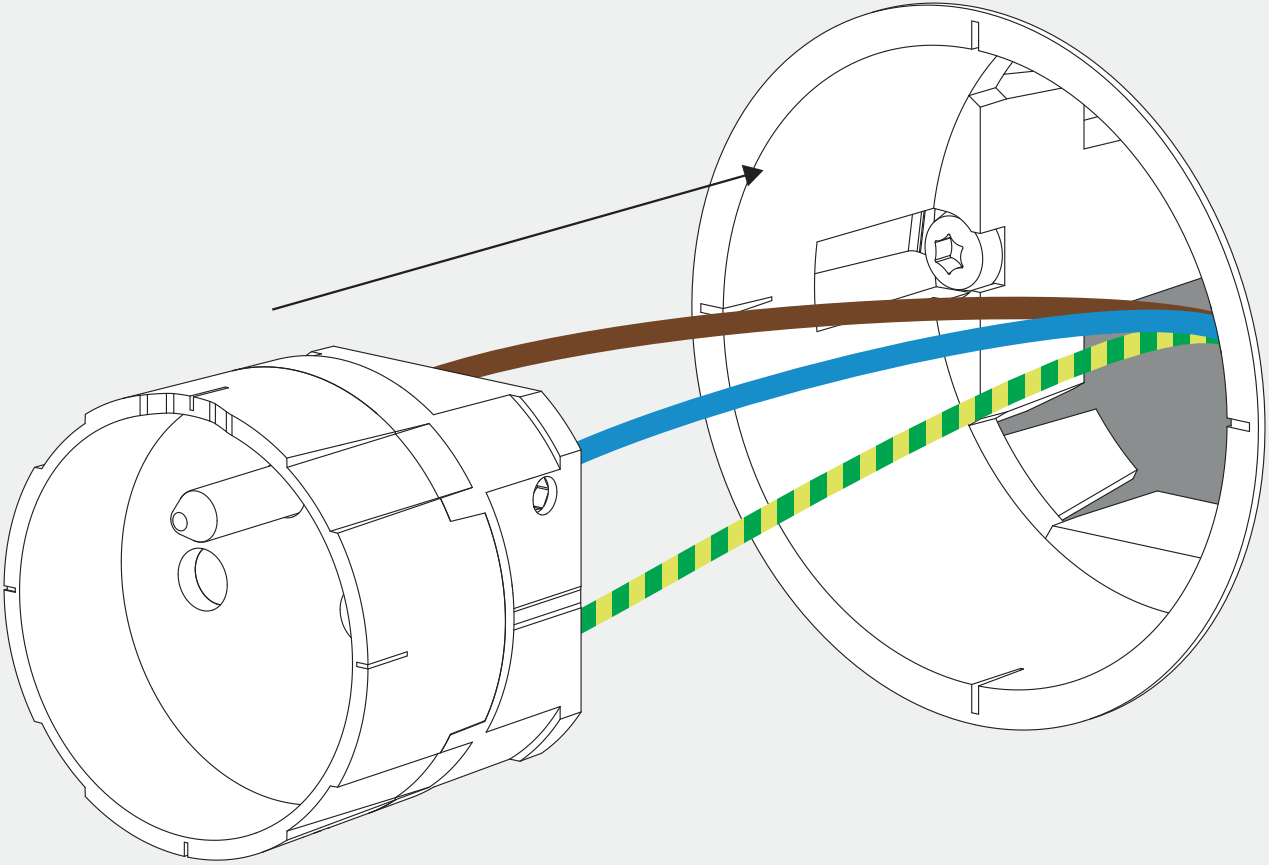

7

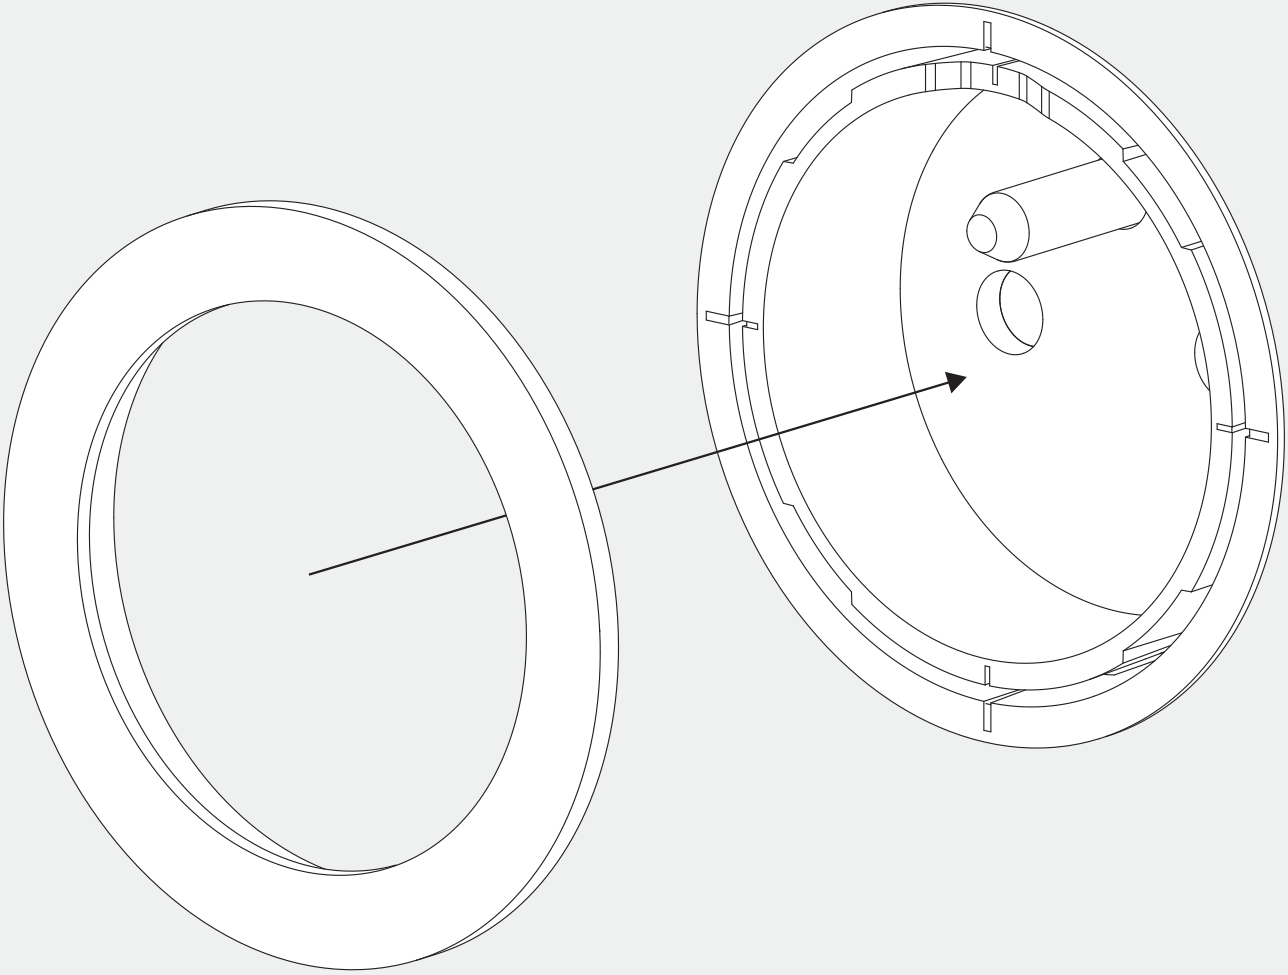

8

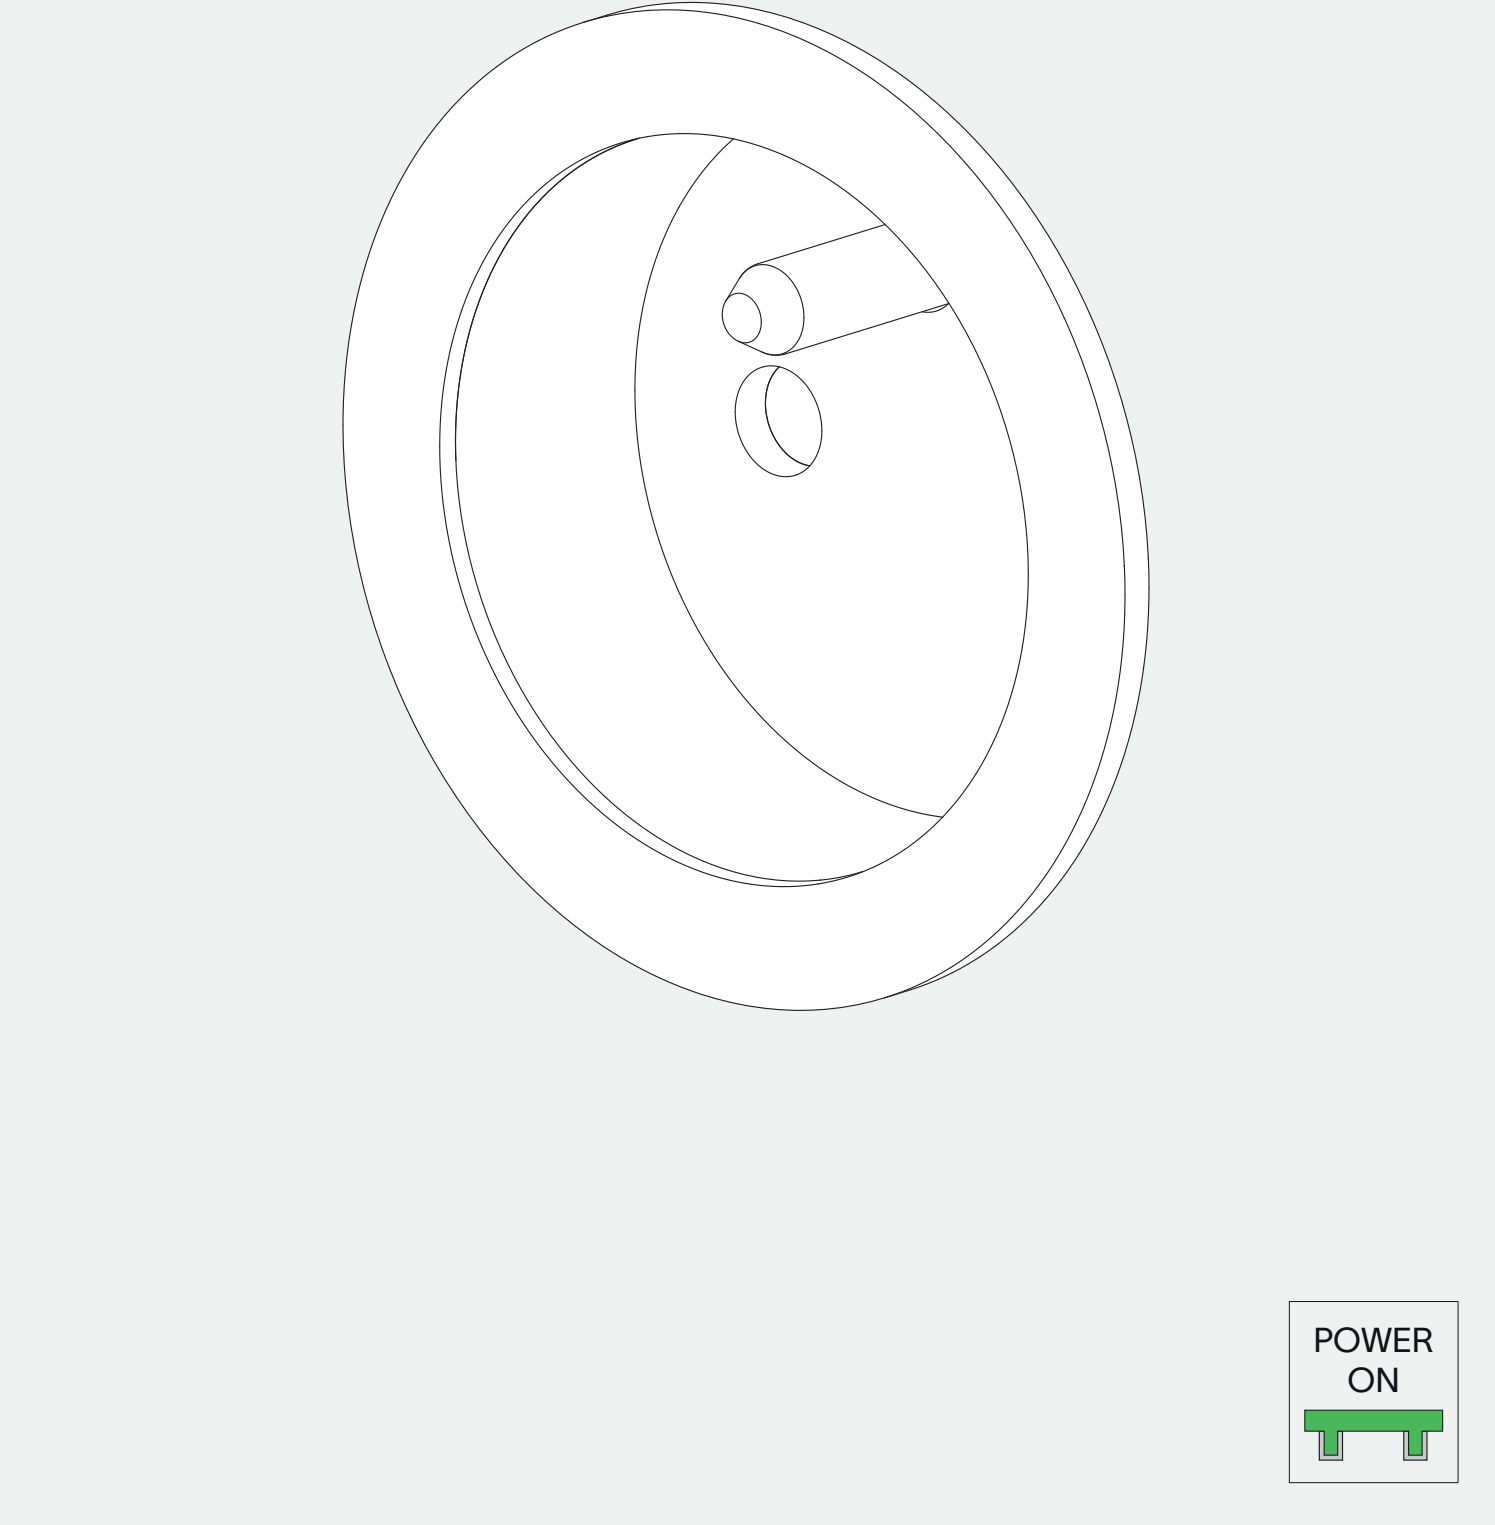

for removal



1

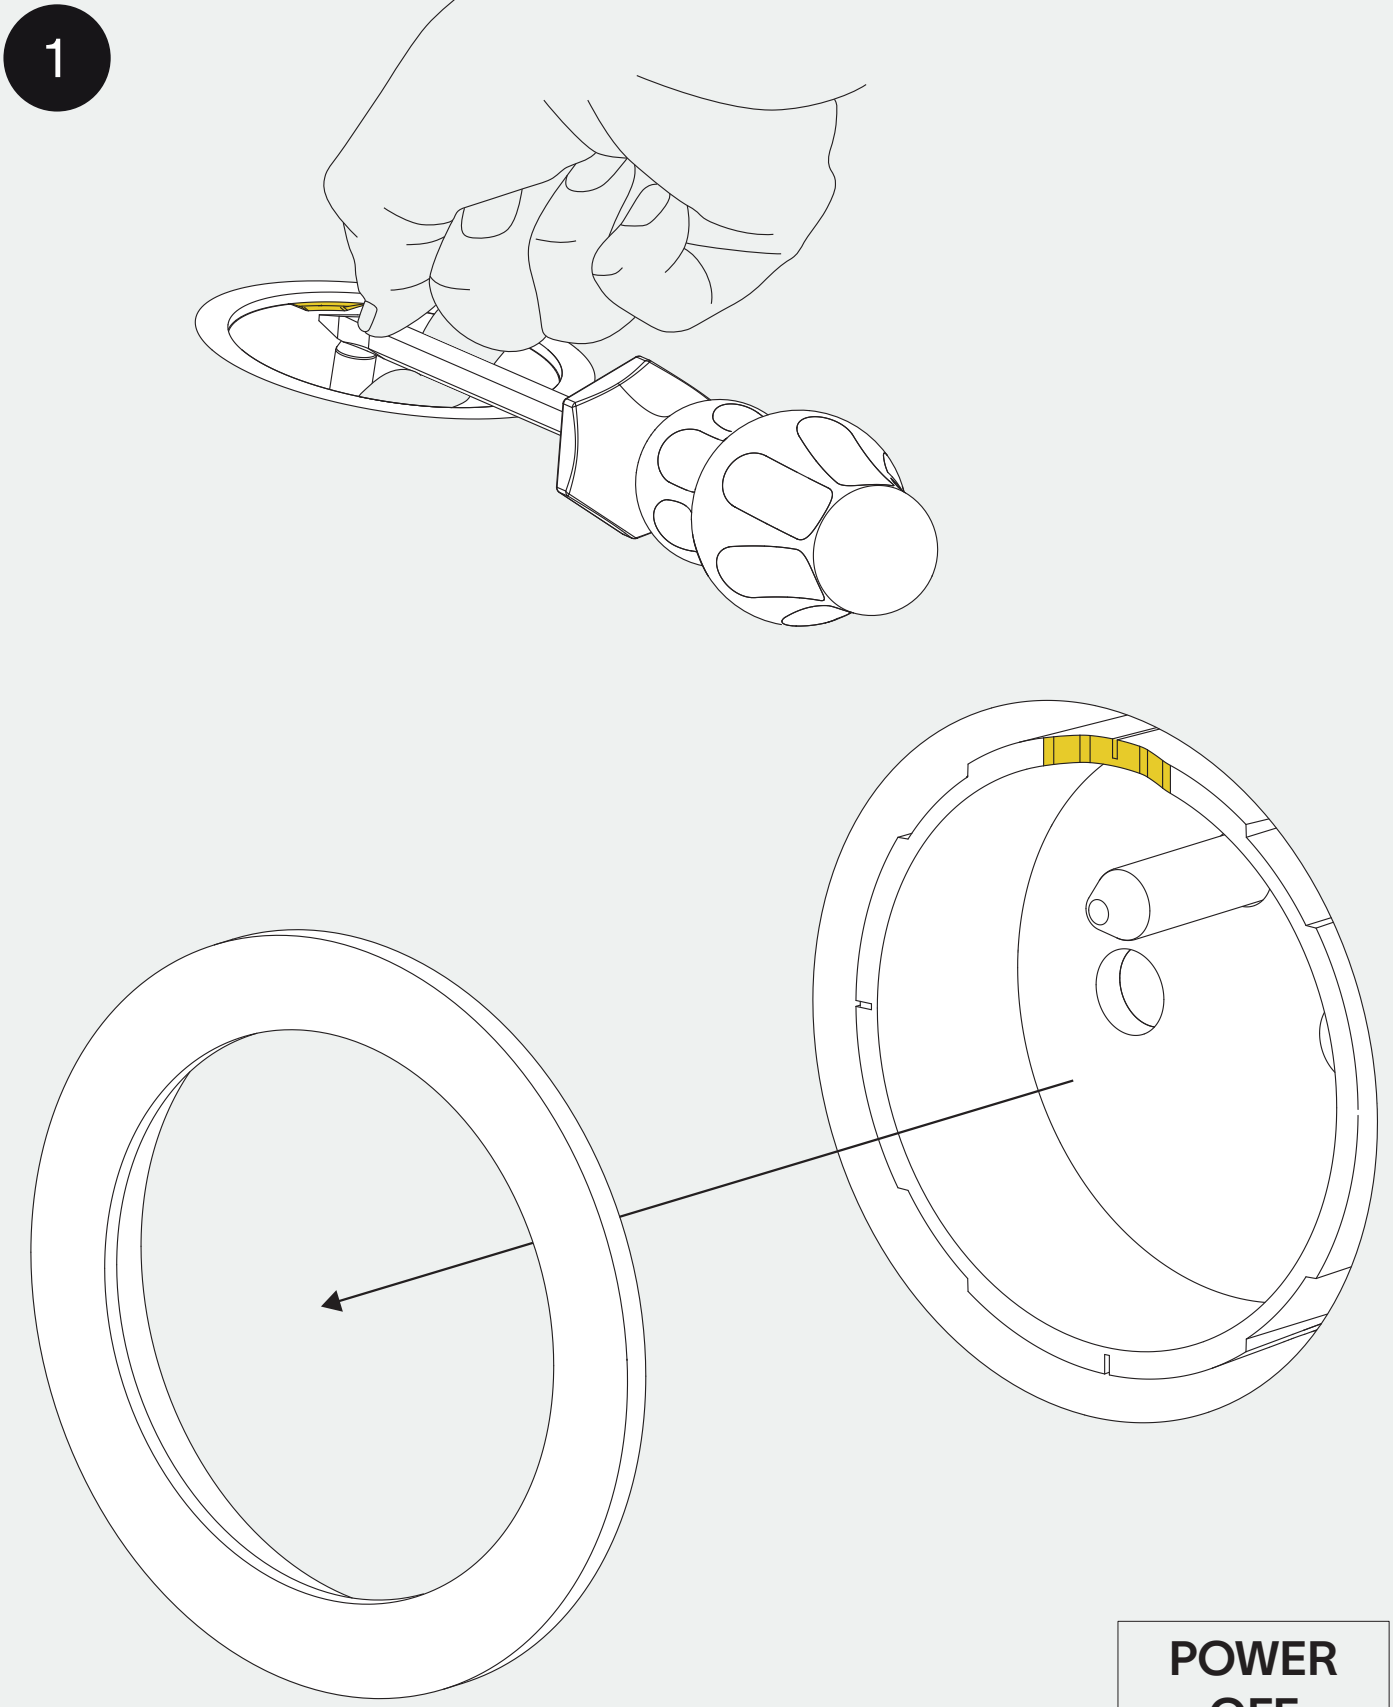



2

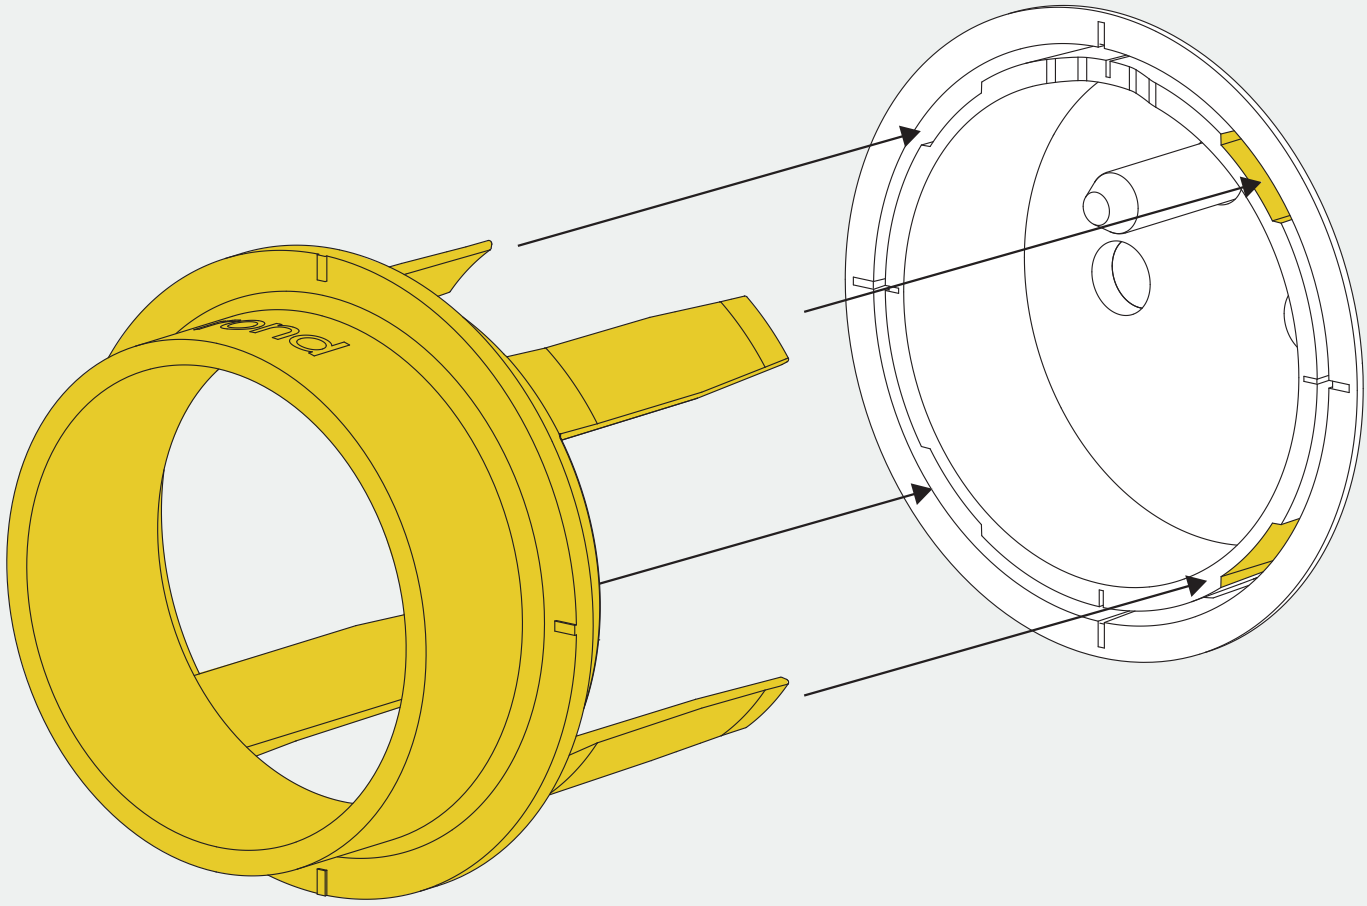

removal tool
8800-2010

3

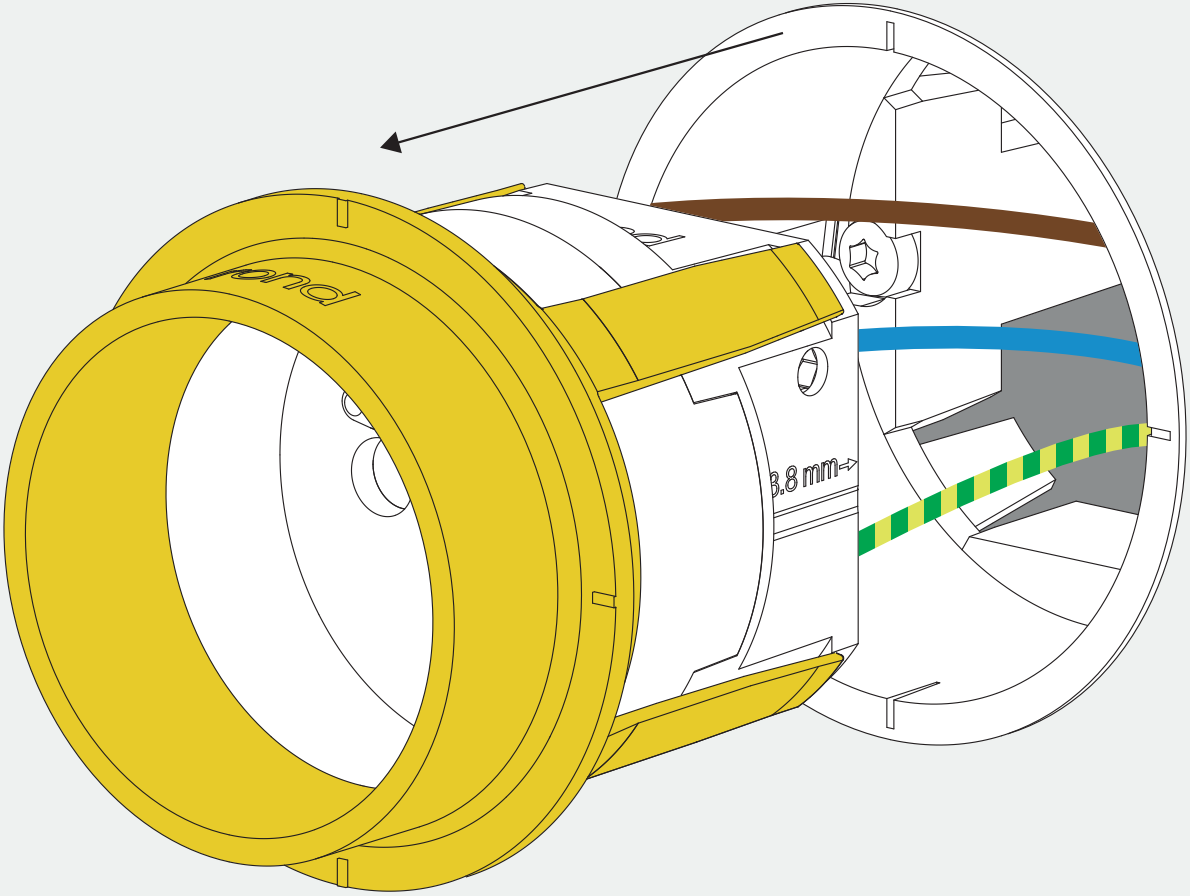

socket model scheme

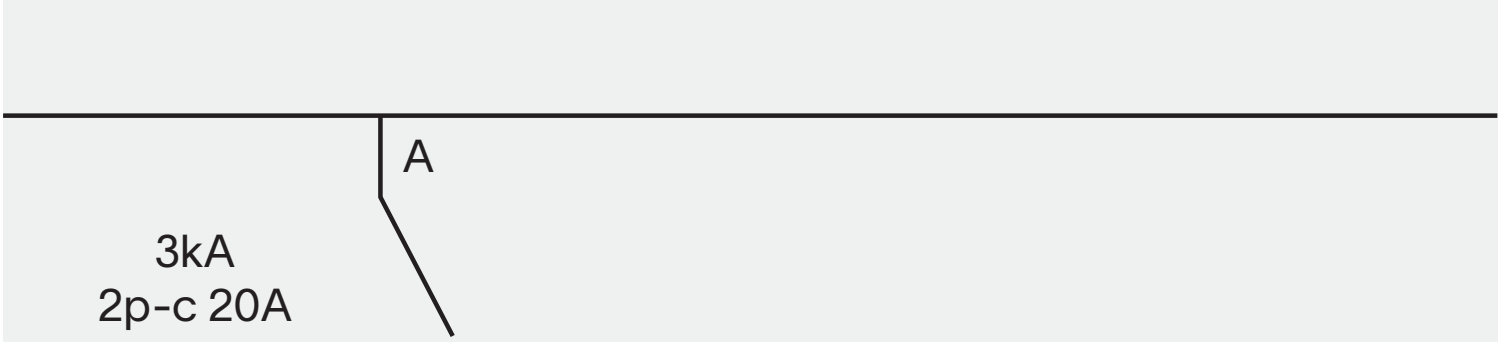
A
3kA
2p-c 20A

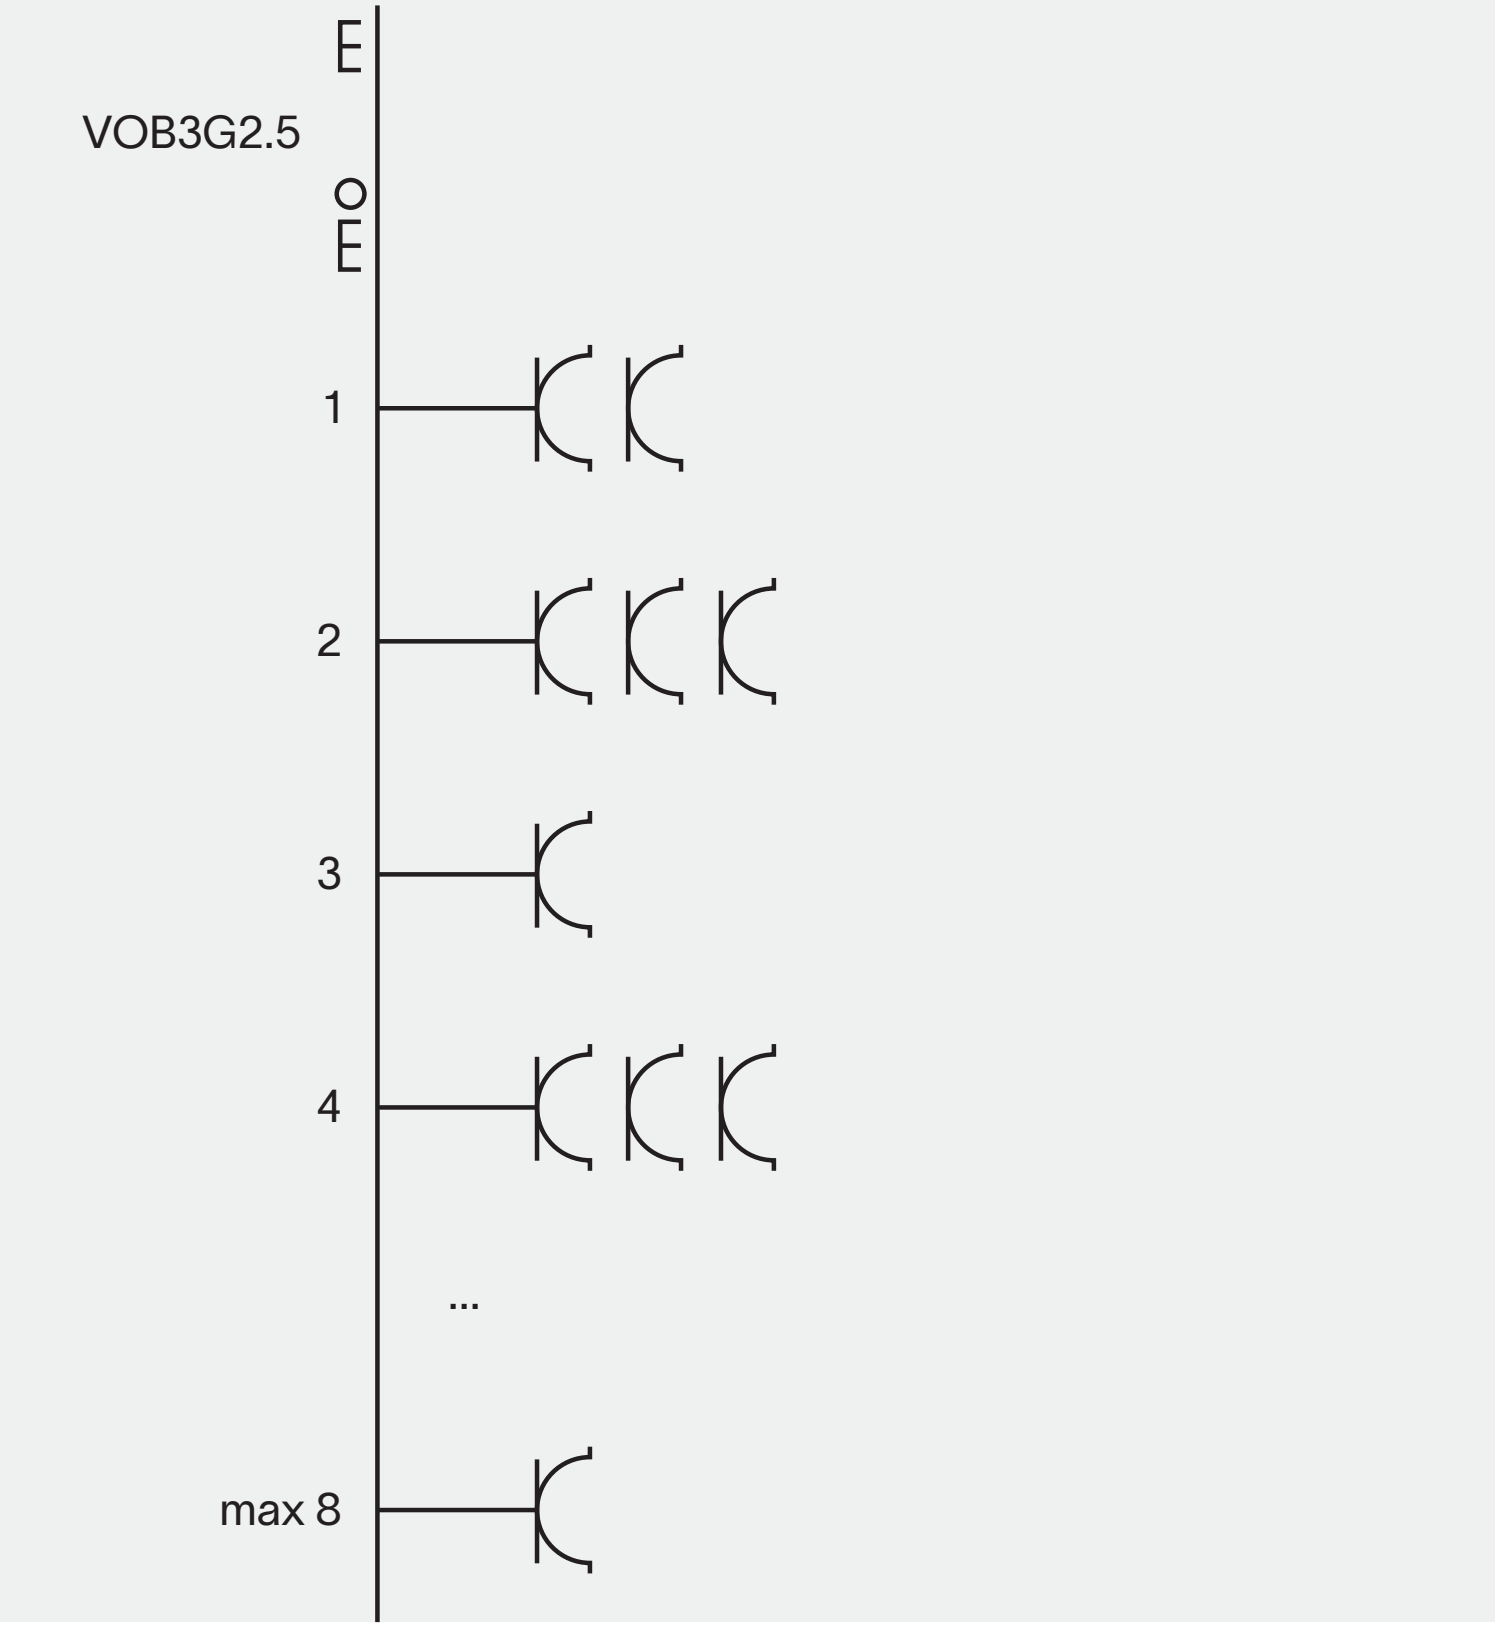
E
VOB3G2.5
o
E
1
2
3
4
...
max 8

thank you for choosing rond

16 250	∿	CE	

---

rond.io

Shiver NV - Handelsstraat 19 - 8630 Veurne - Belgium

Installation must be done by skilled professionals only and instructions must be followed at all times. Warranty will not apply in case of wrongful use of if unskilled personnel attempts to repair a product.